

COLECTORES DE ESCAPE CRAFTSMAN MARINE

Craftsman Marine ha desarrollado un concepto totalmente nuevo de colector de escape, resultando en una óptima reducción de ruido y tiempo de instalación.



Para mangueras ver página 110.

Salidas de escape

Craftsman Marine ofrece salidas de escape de acero inoxidable o en composite que incluye anillo de acero inoxidable pulido que cubre los tornillos. La salida en ángulo facilita el uso de una manguera en cuello de cisne.



NUEVO

¡CONSEJO!

Un motor con un sistema de refrigeración indirecto (con intercambiador de calor) podría funcionar "seco", sin agua de refrigeración, durante unos minutos, ¡pero no así los componentes del sistema de escape! El rodete de la bomba de agua de refrigeración puede dañarse si se funciona en seco. Por ello, antes de arrancar el motor, asegúrese que la toma de mar está abierta.

	Ángulo	Recto	Acero inoxidable
ø30	AC.050.25530	-	-
ø40	AC.050.25540	AC.050.20040	AC.050.21040
ø45	-	AC.050.20045	AC.050.21045
ø50	AC.050.25550	AC.050.20050	AC.050.21050
ø60	AC.050.25560	AC.050.20060	AC.050.21060
ø76	AC.050.25576	AC.050.20076	AC.050.21076
ø90	-	-	AC.050.21090
ø100	-	-	AC.050.21100

La mayoría de las instalaciones de los motores incluyen un sistema de escape húmedo


Cuando use un sistema de escape húmedo, los gases del motor se mezclan con el agua salada del intercambiador de calor. La baja temperatura del escape no solo hace posible el uso de materiales sintéticos, sino que también reduce el nivel de ruido. Para reducir el ruido aún más, un silenciador extra puede ser instalado. Además del silencioso, un montaje correcto requiere de un colector de agua. Este colector sirve para almacenar el agua salada de refrigeración cuando el motor esté parado, de tal modo que no retorne al motor.

Para simplificar la relativamente difícil instalación de un motor, Craftsman Marine ha combinado el silencioso y el colector en su sistema de escape. El resultado es una reducción de costes y tiempo de instalación, además de ocupar menos espacio. Los accesorios de montaje van incluidos.



Drenaje en el modelo de 76mm y superiores.

Diseño patentado que combina el Colector de agua con el silenciador en un único producto.

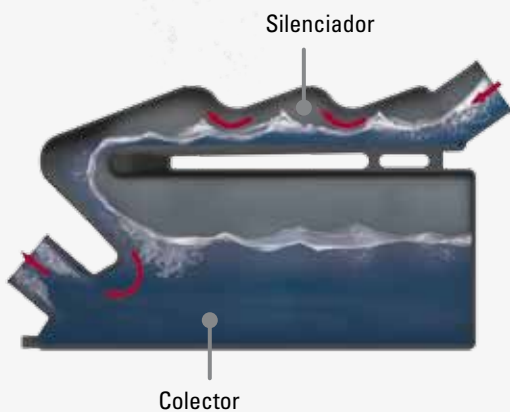

	30/40MM	50/60MM	76MM	90/100MM
Código del artículo:	AC.010.200xx *	AC.010.200xx *	AC.010.20076	AC.010.20xxx *
Conexión manguera escape:	ø30 / ø40	ø50 / ø60	ø76	ø90 / ø100
Material:	Synthetic	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Volumen depósito:	2.6 L	7.0 L	17 L	23 L
Dimensiones (mm):	410 x 110 x 190	530 x 150 x 240	620 x 190 x 360	630 x 210 x 395

* Debe ser reemplazado por el diámetro de la manguera deseado. ej. 40 para 40 mm.